


CC⁺ 长川电机
CC MOTOR

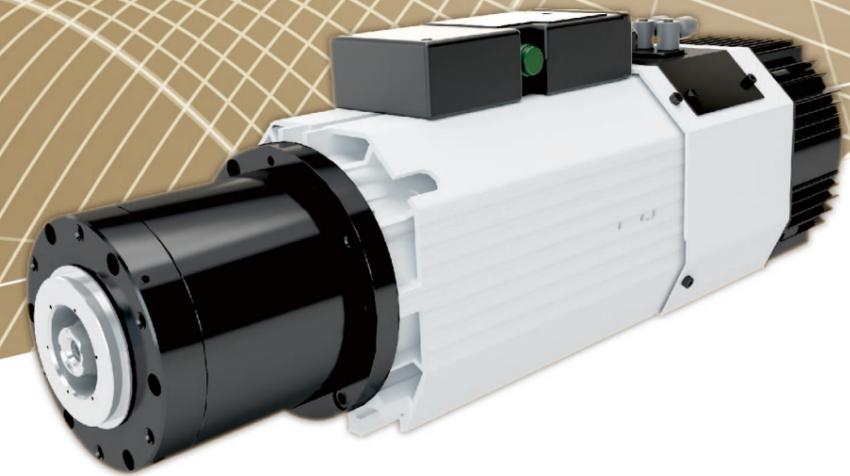

CC⁺ 海阳市长川电机有限公司
HAIYANG CC MOTOR Co.,Ltd.

地址：中国 山东 海阳市经济技术开发区温州街8号

邮编：265100

传真：+86-535-3205788

电话：+86-400-1605881

网址：www.ccmotor.com

木工加工中心


自动换刀电主轴

Woodworking Automatic Tool Change Spindles

自动换刀电主轴




型号	MHS72-7512FSF		MHS72-7512FSE		MHS72-7512FSG	
	星型	三角型	星型	三角型	星型	三角型
终端连接类型	星型	三角型	星型	三角型	星型	三角型
额定电压	380V±10%	220V±10%	380V±10%	220V±10%	380V±10%	220V±10%
额定电流	18A	32A	18A	32A	18A	32A
额定转速	12000RPM (400Hz)		12000RPM (400Hz)		12000RPM (400Hz)	
最高转速	24000RPM (800Hz)		24000RPM (800Hz)		18000RPM (800Hz)	
额定功率	7.5/9.0KW		7.5/9.0KW		7.5/9.0KW	
工作制类型	S1/S6		S1/S6		S1/S6	
额定扭矩	6.4N.m		6.4N.m		6.4N.m	
额定效率	0.8		0.8		0.8	
功率因数	0.8		0.8		0.8	
绝缘等级	H		H		H	
冷却方式	冷却风扇		冷却风扇		冷却风扇	
极数	4		4		4	
外形图						



自动换刀电主轴




型号	MHS72-12012FS		MHS72-7512QS		MHS72-7512FSD	
	星型	三角型	星型	三角型	星型	三角型
终端连接类型	星型	三角型	星型	三角型	星型	三角型
额定电压	380V±10%	220V±10%	380V±10%	220V±10%	380V±10%	220V±10%
额定电流	20A	34A	18A	32A	18A	32A
额定转速	12000RPM (400Hz)		12000RPM (400Hz)		12000RPM (400Hz)	
最高转速	24000RPM (800Hz)		24000RPM (800Hz)		24000RPM (800Hz)	
额定功率	10/12KW		7.5/9.0KW		7.5/9.0KW	
工作制类型	S1/S6		S1/S6		S1/S6	
额定扭矩	8.5N.m		6.4N.m		6.4N.m	
额定效率	0.8		0.8		0.8	
功率因数	0.8		0.8		0.8	
绝缘等级	H		H		H	
冷却方式	冷却风扇		冷却风扇		冷却风扇	
极数	4		4		4	
外形图						





型号	MHS72-9012FSA		MHS72-12012FSA		MHS72-12012SHS	
	星型	三角型	星型	三角型	星型	三角型
终端连接类型	星型	三角型	星型	三角型	星型	三角型
额定电压	380V±10%	220V±10%	380V±10%	220V±10%	380V±10%	220V±10%
额定电流	18A	32A	20A	34A	20A	34A
额定转速	12000RPM (400Hz)		12000RPM (400Hz)		12000RPM (400Hz)	
最高转速	24000RPM (800Hz)		24000RPM (800Hz)		18000RPM (800Hz)	
额定功率	7.5/9.0KW		10/12KW		10/12KW	
工作制类型	S1/S6		S1/S6		S1/S6	
额定扭矩	6.4N.m		8.5N.m		8.0N.m	
额定效率	0.8		0.8		0.8	
功率因数	0.8		0.8		0.8	
绝缘等级	H		H		H	
冷却方式	冷却风扇		冷却风扇		冷却风扇	
极数	4		4		4	
外形图						



型号	MHS72-13212FS		MHS72-13212FSA		MHS51-7524FSE
	星型	三角型	星型	三角型	
终端连接类型	星型	三角型	星型	三角型	
额定电压	380V±10%	220V±10%	380V±10%	220V±10%	380V
额定电流	20A	34A	20A	34A	12.6A
额定转速	12000RPM (400Hz)		12000RPM (400Hz)		18000RPM (300Hz)
最高转速	24000RPM (800Hz)		24000RPM (800Hz)		24000RPM (400Hz)
额定功率	11/13.2KW		11/13.2KW		7.5KW
工作制类型	S1/S6		S1/S6		S1
额定扭矩	8.6N.m		8.6N.m		6.4N.m
额定效率	0.8		0.8		0.8
功率因数	0.8		0.8		0.8
绝缘等级	H		H		H
冷却方式	冷却风扇		冷却风扇		冷却风扇
极数	4		4		2
外形图					





北京办事处: 18605353680
江浙办事处: 18561093666
东莞办事处: 18653561938

山东办事处: 18766454489
佛山办事处: 13406747375
青岛办事处: 18653526736



阿里巴巴国内站: CCMOTOR.1688.COM
阿里巴巴国际站: CCMOTOR.EN.ALIBABA.COM
中国制造网国际站: CCMOTORSPINDLE.EN.MADE-IN-CHINA.COM